



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage

Veillez lire et comprendre les instructions complètes avant d'assembler et d'utiliser votre sauna. Le client accepte de ne pas tenir Dundalk LeisureCraft Inc. et ses concessionnaires autorisés responsables de l'installation, de l'entretien et de la réparation inadéquats de ce produit



Exigences:

- * 2 personnes (recommandé)
- * Échelle d'escalier ou d'extension
- * Perceuse sans fil (nous fournissons le peu)
 - * Mètre à ruban
 - * Agrafeuse
- * Couteau tout usage

Voir le processus d'assemblage sur **You Tube**

Ph: 519-923-9813 | Fax: 866-458-7583 | Web: www.dundalkleisurecraft.com



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



Assurez-vous d'avoir une Fondation solide et de niveau. (Plate-forme de bois, pierres de patio, garniture de béton etc.)



Disposez les 3 supports inférieurs comme dans l'image.



Poser la portée centrale sur les supports.
(La portée centrale sera arrondie des deux côtés)



Le centre Stave devrait dépasser 7 "devant le support avant.



Il devrait y avoir 40 "de la fin du support au milieu de la portée centrale.



Une fois dans la position correcte, fixez la douille centrale au support avant à l'aide de vis de 2 ½ po.

(répétez sur le support arrière)



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



Utilisez un ruban à mesurer pour centrer le support central et fixez-le à l'aide de 2 vis $\frac{1}{2}$ "



Commencez à Disposer les portées du bas comme indiqué.



Lorsque vous avez fini de disposer les douves inférieures, alignez-les les unes contre les autres.



Utilisez un ruban à mesurer pour vous assurer qu'ils sont tous à 7 "du support



Une fois dans la bonne position, fixez les portées inférieures au support avant à l'aide de vis de 2 $\frac{1}{2}$ po.



Maintenant, commencez à étendre le mur arrière.



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



Pour faciliter les étapes suivantes, alignez les barres du mur du fond le mieux possible.



Déballer les tiges filetées.



Enfilez les tiges à travers les trous.
(Cela prendra un peu de finesse)



Assurez-vous que les trous dans les entretoises du mur arrière s'alignent les uns avec les autres.



Fixez solidement les deux extrémités à l'aide d'une rondelle et d'un écrou pour chaque trou.



Couper toute tige filetée en excès avec une scie à métaux.



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



Utilisez les poignées de serrage pour enlever en toute sécurité la pièce coupée de la tige filetée.



Avec de l'aide, soulevez la paroi arrière et insérez-la dans la rainure des lattes inférieures.



Assurez-vous que les deux côtés sortent également pour s'assurer que le mur est centré.



Rassemblez toutes les pièces du mur avant et disposez comme ci-dessus.



Faites glisser la tige filetée à travers la douelle latérale pendant que vous continuez à ajouter les petites pièces supérieures.



Vous devriez avoir 5 petites portées entre le coin et la portée du milieu.



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



En utilisant une aide, faites glisser la fenêtre en place.



Après avoir ajouté 5 autres petites barres en haut, faites glisser la porte de la même manière que la fenêtre.



Répétez le même processus pour l'autre fenêtre latérale.



Faites rincer l'écrou et la rondelle d'un côté



Serrez l'autre côté et coupez l'excédent avec une scie à métaux.



Avec 2 personnes, glissez le mur avant dans les bâtons inférieurs de la même manière que le mur arrière.



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



Utilisez un maillet et un ruban à mesurer pour vous assurer que le mur avant est centré.



Rassemblez les lattes latérales et placez de chaque côté du sauna.



Utilisez n'importe quelle portée pour caler les murs avant et arrière.



Commencez à insérer les douelles murales des deux côtés, en commençant par le bas.



Suivez la courbure des murs.



Utilisez le maillet en caoutchouc pour aider à positionner les douves puis fixez avec une vis de 2 ½".



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



Continuez à fixer les douves à l'aide d'une vis de 2 ½ po à chaque extrémité de la portée,



Avant que les deux murs ne soient finis, apportez tous les bancs et supports pour une installation plus facile.



Assemblez les bancs du mieux que vous pouvez sans les sécuriser.



Continuez d'ajouter des portées de la même manière qu'avant.



Une fois que vous atteignez le milieu, installez la portée centrale sans la visser.



La portée centrale doit être concave des deux côtés.



Dundalk LeisureCraft Luna Cedar Sauna Instructions de montage



Continuez à fixer les douves à l'aide d'une vis de 2 ½ po à chaque extrémité de la portée.



Avant de visser dans les coins supérieurs, bang staves doublement en place.



Une fois que les portées sont bien ajustées, vissez-les sur la portée médiane puis sur celles extérieures.



Continuez à ajouter des portées en utilisant uniquement le maillet, pas de vis pour le moment.



Lorsque vous atteignez le milieu, utilisez le maillet pour affiner les dernières pièces.



Une fois que toutes les portées sont en place, fixez chaque portée avec une vis de 2 ½" à chaque extrémité.



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



Avec deux personnes, draper la membrane de caoutchouc au-dessus du sauna comme indiqué.



À l'aide de l'agrafeuse, fixez la membrane en caoutchouc à l'avant du sauna, comme indiqué.



Sur le dos, fixez-le comme indiqué, la membrane de la toiture étant drapée.



À l'aide d'un couteau, coupez l'excès de membrane en caoutchouc.



Fixez les deux côtés avec plus d'agrafes.



Installez la garniture de sauna en commençant à l'avant du sauna.



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



Pour éviter que les pièces de finition ne se fendent, pré-percer les pièces en premier



Garniture sécurisée avec des vis de 2 po.



Pour installer le revêtement, commencez par le bas avec le haut du parement au ras de la portée de la paroi inférieure.



Commencez le morceau de bardage suivant à 4" du bas de la pièce précédente.



À l'aide de petits clous ou d'agrafes, attachez chaque bardeau au fond de façon à ce qu'il retienne le dessus du bardeau.



Continuer le processus pour les deux côtés.



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



Lorsque vous atteignez la membrane en caoutchouc, fixez un bardeau en dessous.



Cela protège le sauna de l'eau entre la voie d'évitement et les portées.



Fixez maintenant un bardeau sur la membrane comme indiqué.



Couper l'excédent au fond avec un couteau utilitaire comme indiqué.



Continuez à ajouter le bardage jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet.



Fixez la garniture à l'arrière du sauna de la même manière que l'avant.



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



Pour installer les bancs intérieurs, alignez les supports sur les supports de banc sur les bancs supérieurs et inférieurs.



Fixez les supports de table au mur et aux supports du banc à l'aide de 2 ½ "vis.



Fixez les supports de la paille aux couvercles de la paille inférieure comme indiqué en utilisant des vis de 2 ½ ".



Vissez les supports de table au sol à l'aide de 2 vis de ½ ".



Visser entre les lattes pour fixer le couvercle de la paille supérieure à l'aide de 2 vis ½ ".



Répétez le processus pour fixer le banc inférieur au support de banc.



Dundalk LeisureCraft Luna Cèdre

Sauna Instructions de montage

(Pour les modèles 8'x7' et 8'x8' avec bancs en forme de L)
(Si aucun banc en forme de L, veuillez passer à la page suivante.)



Placez le petit support de table et les grands supports comme indiqué. Fixez au sol et au mur avec des vis de 2 ½ ".



Fixez le support latéral de la fenêtre au mur et au plancher arrière de la même manière que les autres supports.




Fixez les supports du banc au dessus du banc court par le dessous en utilisant des vis de 2 ½ ".



Fixez le banc court inférieur de la même manière.



Visser entre les lattes pour fixer le couvre-banc supérieur court à l'aide de 2 vis 1/2 ".

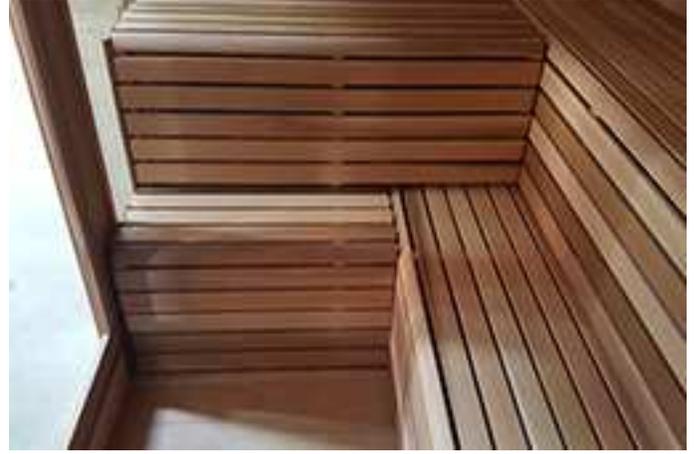

Répétez le processus pour fixer la couverture inférieure de banc au support de banc.



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



Positionner le support arrière à la hauteur désirée. Fixer l'entre les lattes en utilisant des vis de 2 ½".



Fixez la porte au cadre à 6 po du haut et du bas de la porte à l'aide de 2 vis de ½ po.



Répétez de l'autre côté à travers les trous du milieu sur les charnières supérieure et inférieure.



Pour installer la poignée extérieure, placez les vis de 2" comme indiqué.



Mesurez pour vous assurer que la poignée est centrée dans les deux sens et visser à la porte.



Répéter le processus avec la poignée de la barre porte-serviette.



Dundalk LeisureCraft Luna Cedar Sauna Instructions de montage



Placer l'appareil de chauffage au-dessus de la boîte dehors pour obtenir la bonne hauteur pour l'installation.



Marquez l'emplacement des supports de chauffage.



Fixez les supports de chauffage à la paroi arrière du sauna en utilisant des vis de 1 ½".



Placez le radiateur sur les supports muraux.



Retirez le film de protection du chauffage avant utilisation.

* Laver les roches à fond avant de les placer dans le chauffe-eau



L'espace se balance uniformément dans le haut du chauffe-eau.

* Faites fonctionner le chauffage pendant une heure avec la porte du sauna entièrement ouvert pour brûler tout revêtement résiduel de la fabrication processus avant d'utiliser.



Dundalk LeisureCraft

Luna Cedar Sauna

Instructions de montage



Placez les 2 côtés de la protection de chauffage sur bord avec des trous prédiqués sur le fond. Visser le support de garde avant de chaque côté en utilisant 2 1/2 "vis. (2 vis par côté)



Assembler le support avant restant au 2 se termine de la même manière que l'étape précédente.



Placez la protection du radiateur autour du radiateur électrique.

* Assurez-vous que la protection du réchauffeur est à niveau avant la fixation.



Utiliser des vis de 2 1/2 "dans les trous pré-perçés, attacher la garde au mur arrière.



Placez le porte-serviette à l'endroit désiré et fixez-le avec des vis de 2 1/2 po.



Répétez le processus avec un thermomètre en utilisant une vis de 2 "



Dundalk LeisureCraft Luna Cedar Sauna Instructions de montage



Félicitations pour le montage de votre nouveau sauna Luna Cedar!

Pour obtenir de l'aide pour l'assemblage de votre sauna Luna cèdre, veuillez visiter notre page d'assistance:

<https://www.dundalkleisurecraft.com/support/>

Ou pour voir le processus d'assemblage à: <https://youtu.be/aVRNsxoytig>





Dundalk LeisureCraft Luna Cèdre Sauna

Instructions de montage

GARANTIE

Dundalk LeisureCraft Inc. garantit nos saunas contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales / résidentielles pendant une période de cinq (5) ans, selon le cas, à compter de la date de réception du produit par le consommateur final. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale et / ou aux conditions météorologiques naturelles. Cette garantie ne couvre pas l'entretien régulier du sauna (par exemple, le serrage des bandes sur les fûts, le nettoyage ou la coloration du sauna). Consultez le manuel d'assemblage de votre sauna pour les directives d'entretien. Cette garantie ne couvre pas la mauvaise utilisation ou la négligence et le fabricant et les détaillants associés ne sont pas responsables des blessures ou dommages causés par le produit.

COMMENT PRENDRE UN SAUNA

1. Préchauffez votre sauna à la température souhaitée (généralement entre 80 et 100 ° C)
2. Pendant l'échauffement, prenez une bonne douche chaude.
3. Entrez dans le sauna préchauffé, détendez-vous et laissez votre corps transpirer dans la douce chaleur sèche. Ne jetez pas d'eau sur les rochers pendant la première partie de la session.
4. Rafraîchissez-vous avec une douche froide ou une baignade rapide dans un lac ou une piscine.
5. Rentrez dans le sauna et saupoudrez l'eau sur les rochers. Cela augmentera l'humidité à environ 30% pour aider à la transpiration.

Une demi-tasse toutes les 5 minutes devrait suffire. Trop d'eau refroidira les roches et vous aurez moins de vapeur.

6. Après un sauna de 20 à 30 minutes, rafraîchissez-vous dans la douche, le lac ou la piscine.
7. Répétez ce processus sauna / douche froide aussi souvent que vous le souhaitez.
8. Il est important de boire pendant votre séance de sauna et même une collation légère.
9. Comme une baignade dans un spa, une exposition excessive peut nuire à la santé d'une personne. Les personnes en mauvaise santé devraient consulter leur médecin avant d'utiliser le sauna.

CES GUIDES SONT SEULEMENT. PROFITEZ DE VOTRE SAUNA QUEL QUE SOIT VOTRE DÉSIR.

LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE SUPERVISÉS PAR LES ADULTES.

MAINTENIR VOTRE SAUNA APRÈS L'INSTALLATION

1. Laver la couche de poussière de roche des pierres du sauna avant de les utiliser.
2. Lorsque votre sauna est installé et fonctionne, vous devez "roder" le sauna avant de l'utiliser pour la première fois. Tournez-le sur son réglage le plus élevé et maintenez-le comme ça pendant environ 1 heure. Ceci est recommandé pour brûler les huiles et les impuretés de la fabrication, et il "guérit" également les boiseries. Après environ ¾ heure, verser lentement environ un litre d'eau froide sur les roches. Tout devrait tourner à la vapeur et ne pas sortir du bas de l'appareil de chauffage. Si c'est le cas, vous versez trop vite.
3. Il est considéré comme une bonne étiquette de sauna que les invités prennent une douche avec du savon et s'assoient sur une double couche de serviettes éponge pour empêcher la transpiration de pénétrer sur les bancs et les murs où les huiles s'accumuleront avec le temps.

Après chaque utilisation, laissez la porte complètement ouverte pour que le bois sèche. Les planches de canard peuvent être soulevées pour être expulsées si nécessaire.

4. Dans des conditions normales, un léger lavage du sol et des bancs plusieurs fois par an maintiendra sa propreté.

Les bancs de cèdre peuvent être lavés avec une solution douce de nettoyant liquide et d'eau pour enlever toute accumulation et les taches de transpiration du bois. N'utilisez jamais d'ammoniaque ou de nettoyants puissants car ils peuvent rendre le bois gris.

5. Il faut faire très attention au seau et à la louche en bois. Ils doivent être stockés à l'envers pour favoriser le séchage.
6. Les roches du sauna péridotite peuvent devoir être remplacées dans 6 à 10 ans selon la gravité et la fréquence d'utilisation. Dans de nombreux cas, les roches pourraient durer jusqu'à 15 ans.
7. N'utilisez PAS de scellants à bois commerciaux dans les parcs à bois locaux ou dans les quincailleries. Ils ne sont pas conçus pour résister aux températures et à l'humidité du sauna!
8. Contactez votre revendeur local ou Dundalk LeisureCraft directement si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre produit.